


## ECOIPC4-101W 10,1" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Ürün Kodu	ECOIPC4-101W
Ekran boyutu	10.1" TFT LCD
Çözünürlük	1280x800
Parlaklık	350 cd/m2
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 2980 ECOIPC4-101W-C10-4125 Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 3900 ECOIPC4-101W-C10-6412 Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2,50 GHz BM: 3340 ECIPC4-101W-i510-7200 Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300 ECIPC4-101W-i510-10210 Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,7 GHz BM: 3600 ECIPC4-101W-i710-7500 Intel® Core™ i7-10510U Dört Çekirdek 1,78 GHz BM: 6870 ECIPC4-101W-i710-10510
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7, 8. ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)
SSD/ mSATA /M.2 Depolama	64 GB mSATA /M.2 SSD (512 GB'a kadar genişletilebilir)
LAN / Ethernet	GBE x 2
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
RS-232 Seri Port	x 1
RS-485 Seri Port	x 1
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1 x 1
Dahili hoparlör	x 1
Genişletme Yuvası	Mini - PCIe x 2 [mSATA ve WiFi -BT modülü için]
Kablosuz	802.11b/g/n
Bluetooth	BT4.1
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C
Ağırlık (kg)	2
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro Desteklenen : Windows 10   Windows 11   Linux

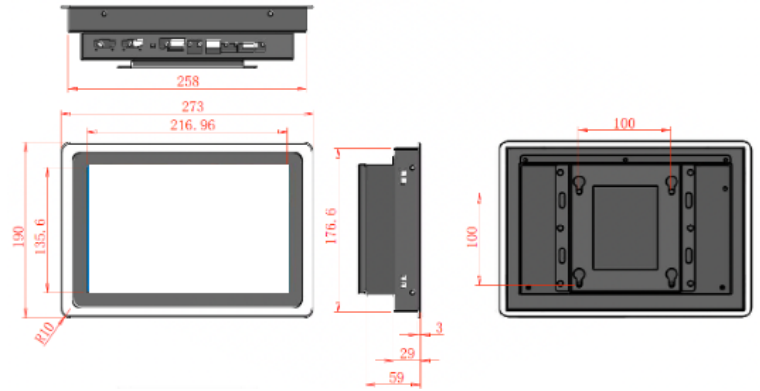

Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.



Full Time Efficiency Thanks to its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminum Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



## ECOIPC4-116W

11,6" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Ürün Kodu	ECOIPC4-116W	
Ekran boyutu	11,6" TFT LCD	
Çözünürlük	1920x1080	
Parlaklık	350 cd/m2	
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)	
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)	
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)	
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine	
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-116W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-116W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-116W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-116W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,7 GHz BM: 3600	ECOIPC4-116W-i710-7500
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8 GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7, 8. ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)	
	64 GB mSATA /M.2 SSD (512 GB'a kadar genişletilebilir)	
SSD/ mSATA /M.2 Depolama		
LAN / Ethernet	GBE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 Seri Port	x 1	
RS-485 Seri Port	x 1	
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1	
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1	
Dahili hoparlör	x 1	
Genişletme Yuvası	Mini - PCIe x 2 [mSATA ve WiFi -BT modülü için]	
Kablosuz	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand	
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C	
Ağırlık (kg)	2,5	
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah	
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65	
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro Desteklenen : Windows 10   Windows 11   Linux	



Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminum Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection




EMC Compatibility




3 YEARS WARRANTY

## ECOIPC4-150W 15" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

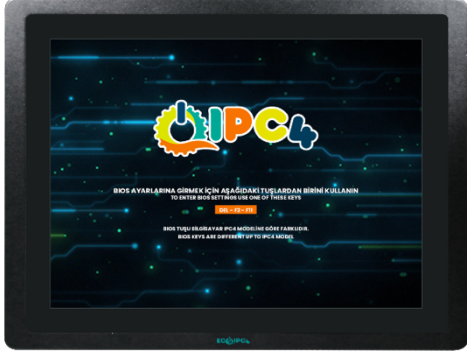

Ürün Kodu	ECOIPC4-150W	
Ekran boyutu	15" TFT LCD	
Çözünürlük	1024x768	
Parlaklık	350 cd/m2	
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)	
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)	
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)	
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine	
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-150W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-150W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2,50 GHz BM: 3340	ECIPC4-150W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300	ECIPC4-150W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,7 GHz BM: 3600	ECIPC4-150W-i710-7500
Intel® Core™ i7-10510U Dört Çekirdek 1,78 GHz BM: 6870	ECIPC4-150W-i710-10510	
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7., 8. ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)	
SSD/mSATA/M.2 Depolama	64 GB mSATA/M.2 SSD (512 GB'a yükseltilebilir)	
LAN / Ethernet	GBE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 Seri Port	x 1	
RS-485 Seri Port	x 1	
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1	
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1 x 1	
Dahili hoparlör	x 1	
Genişletme Yuvası	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]	
Kablosuz	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand	
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C	
Ağırlık (kg)	3	
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah	
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65	
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro	
	Desteklenen : Windows 10   Windows 11   linux	

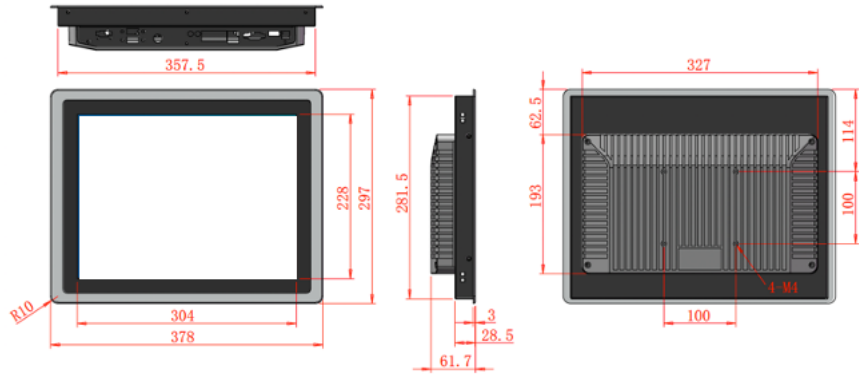

Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminum Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility



3 YEARS WARRANTY




3 YEARS WARRANTY

## ECOIPC4-156W 15,6" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi




Ürün Kodu	ECOIPC4-156W	
Ekran boyutu	15,6" TFT LCD	
Çözünürlük	1920x1080	
Parlaklık	350 cd/m2	
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)	
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)	
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)	
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine	
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-156W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-156W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2,50 GHz BM: 3340	ECIPC4-156W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300	ECIPC4-156W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,7 GHz BM: 3600	ECIPC4-156W-i710-7500
	Intel® Core™ i7-10510U Dört Çekirdek 1,78 GHz BM: 6870	ECIPC4-156W-i710-10510
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8 GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7, 8. ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)	
SSD/mSATA/M.2 Depolama	64 GB mSATA/M.2 SSD (512 GB'a yükseltilebilir)	
LAN / Ethernet	GBE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 Seri Port	x 1	
RS-485 Seri Port	x 1	
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1	
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1	
Dahili hoparlör	x 1	
Genişletme Yuvası	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]	
Kablosuz	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand	
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C	
Ağırlık (kg)	3	
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah	
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65	
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro Desteklenen : Windows 10   Windows 11   linux	

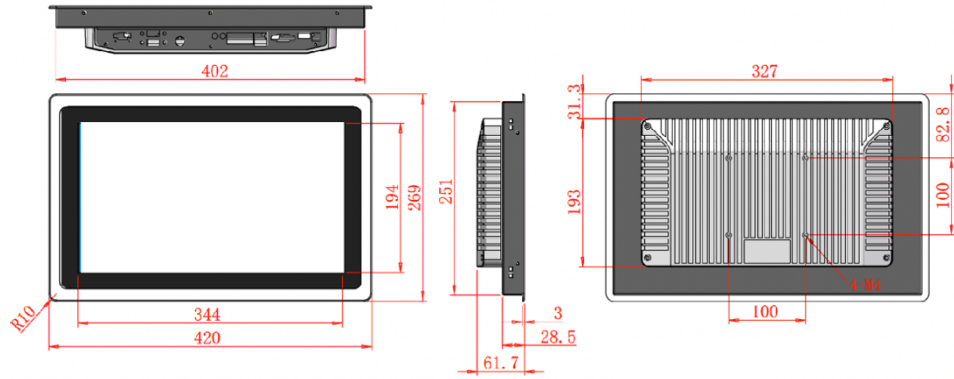


Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.



## ECOIPC4-170W 17" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

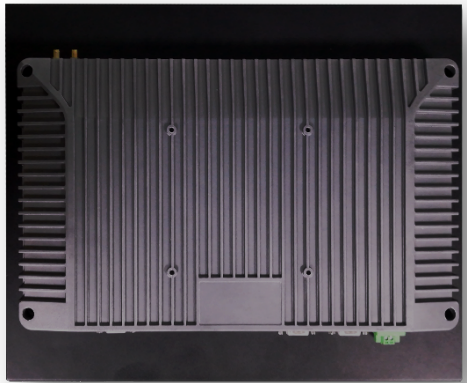

Ürün Kodu	ECOIPC4-170W	
Ekran boyutu	17" TFT LCD	
Çözünürlük	1280x1024	
Parlaklık	350 cd/m2	
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)	
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)	
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)	
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine	
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 2980	ECIPC4-170W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-170W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2,50 GHz BM: 3340	ECIPC4-170W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300	ECIPC4-170W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,7 GHz BM: 3600	ECIPC4-170W-i710-7500
Intel® Core™ i7-10510U Dört Çekirdek 1,78 GHz BM: 6870	ECIPC4-170W-i710-10510	
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8 GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7., 8. ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)	
SSD/mSATA/M.2 Depolama	64 GB mSATA/M.2 SSD (512 GB'a yükseltilebilir)	
LAN / Ethernet	GBE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 Seri Port	x 1	
RS-485 Seri Port	x 1	
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1	
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1	
Dahili hoparlör	x 1	
Genişletme Yuvası	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]	
Kablosuz	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand	
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C	
Ağırlık (kg)	3,5	
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah	
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65	
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro Desteklenen : Windows 10   Windows 11   linux	

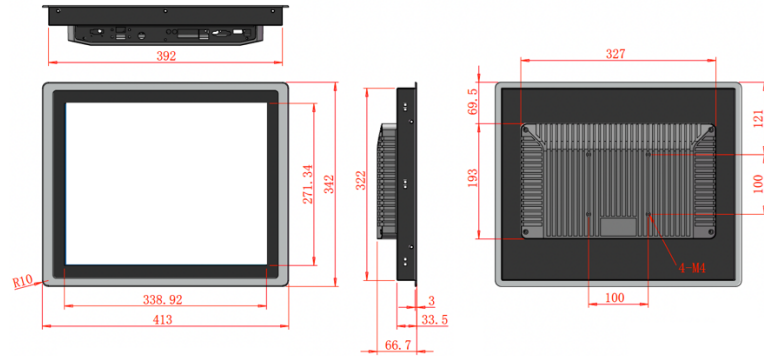

Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminum Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility





## ECIPC4-173W

17,3" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Ürün Kodu	ECIPC4-173W	
Ekran boyutu	17,3" TFT LCD	
Çözünürlük	1920x1080	
Parlaklık	350 cd/m2	
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)	
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)	
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)	
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine	
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-173W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 3900	ECIPC4-173W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2,50 GHz BM: 3340	ECIPC4-173W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300	ECIPC4-173W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,7 GHz BM: 3600	ECIPC4-173W-i710-7500
Intel® Core™ i7-10510U Dört Çekirdek 1,78 GHz BM: 6870	ECIPC4-173W-i710-10510	
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7, 8 ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)	
SSD/mSATA/M.2 Depolama	64 GB mSATA/M.2 SSD (512 GB'a yükseltilebilir)	
LAN / Ethernet	GBE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 Seri Port	x 1	
RS-485 Seri Port	x 1	
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1	
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1 x 1	
Dahili hoparlör	x 1	
Genişletme Yuvası	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]	
Kablosuz	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand	
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C	
Ağırlık (kg)	3,5	
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah	
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65	
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro	
	Desteklenen : Windows 10   Windows 11   linux	

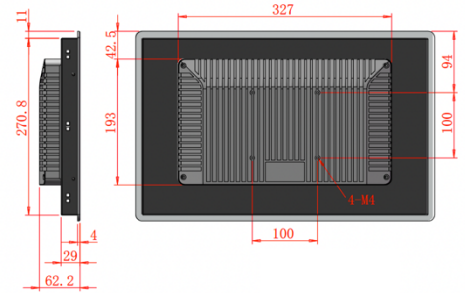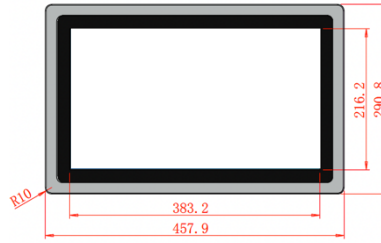

Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.



Full Time Efficiency Thanks to its Special Design For Industrial Environment

Fanless Design With Aluminum Chassis

True Flat IP65 Protection Class Front Bezel

Robustness All High and Low Temperature Environment

Auto-Restart After Re-Energised

Low Energy Consumption


Vibration Protection

Shock Protection


EMC Compatibility

3 YEARS WARRANTY

## ECOIPC4-190W 19" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

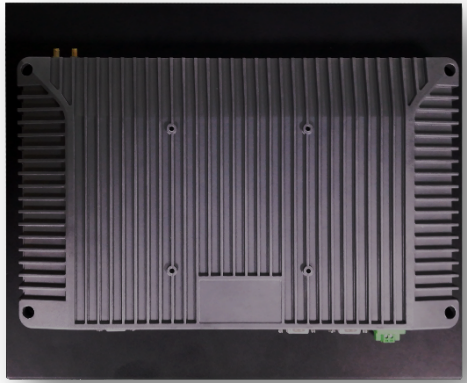

Ürün Kodu	ECOIPC4-190W	
Ekran boyutu	19" TFT LCD	
Çözünürlük	1280x1024	
Parlaklık	350 cd/m2	
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)	
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)	
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)	
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine	
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-190W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-190W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2,50 GHz BM: 3340	ECIPC4-190W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300	ECIPC4-190W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,7 GHz BM: 3600	ECIPC4-190W-i710-7500
Intel® Core™ i7-10510U Dört Çekirdek 1,78 GHz BM: 6870	ECIPC4-190W-i710-10510	
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8 GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7, 8 ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)	
SSD/mSATA/M.2 Depolama	64 GB mSATA/M.2 SSD (512 GB'a yükseltilebilir)	
LAN / Ethernet	GBE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 Seri Port	x 1	
RS-485 Seri Port	x 1	
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1	
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1	
Dahili hoparlör	x 1	
Genişletme Yuvası	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]	
Kablosuz	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand	
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C	
Ağırlık (kg)	4	
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah	
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65	
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro	
	Desteklenen : Windows 10   Windows 11   linux	

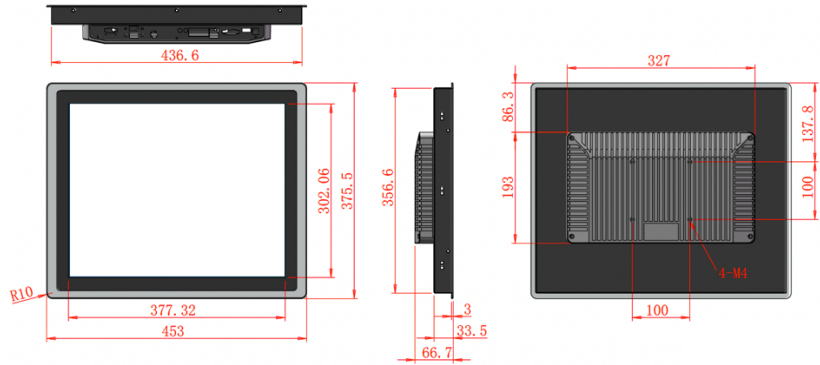

Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.



Full Time Efficiency Thanks To its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminum Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility



3 YEARS WARRANTY



3 YEARS WARRANTY



3 YEARS WARRANTY



3 YEARS WARRANTY



3 YEARS WARRANTY



3 YEARS WARRANTY



3 YEARS WARRANTY



3 YEARS WARRANTY




3 YEARS WARRANTY

## ECOIPC4-215W 21,5" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Ürün Kodu	ECOIPC4-215W	
Ekran boyutu	21,5" TFT LCD	
Çözünürlük	1920x1080	
Parlaklık	350 cd/m2	
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)	
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)	
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)	
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine	
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-215W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-215W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2,50 GHz BM: 3340	ECIPC4-215W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-215W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,70 GHz BM: 3600	ECIPC4-215W-i710-7500
Intel® Core™ i7-10510U Dört Çekirdek 1,78 GHz BM: 6870	ECIPC4-215W-i710-10510	
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7, 8. ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)	
SSD/mSATA/M.2 Depolama	64 GB mSATA/M.2 SSD (512 GB'a yükseltilebilir)	
LAN / Ethernet	GBE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 Seri Port	x 1	
RS-485 Seri Port	x 1	
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1	
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1 x 1	
Dahili hoparlör	x 1	
Genişletme Yuvası	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]	
Kablosuz	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand	
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C	
Ağırlık (kg)	5	
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah	
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65	
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro Desteklenen : Windows 10   Windows 11   linux	

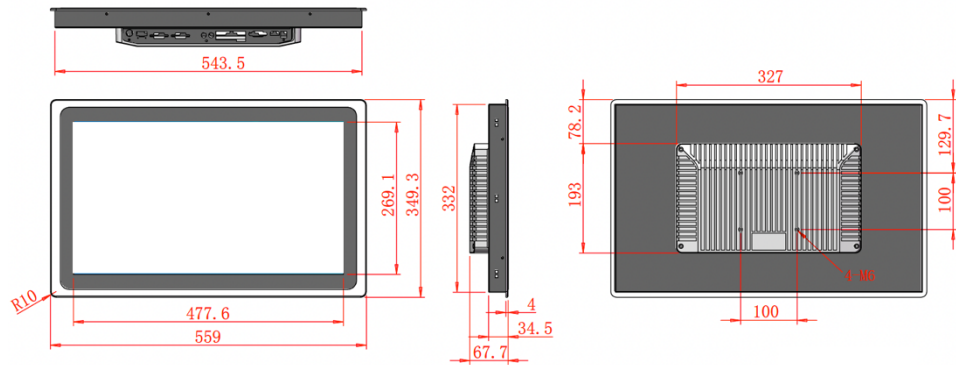

Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.





## ECOIPC4-236W 23,6" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Ürün Kodu	ECOIPC4-236W	
Ekran boyutu	23,6" TFT LCD	
Çözünürlük	1920x1080	
Parlaklık	350 cd/m2	
Görüş açısı	178°(Y), 178°(D)	
Dokunmatik Tip	10 Parmakla Dokunmatik Projective Kapasitif (PCAP)	
Arka Işık Ömrü	50.000 Saat (Minimum)	
Soğutma	Fansız Pasif Fansız + Kombine	
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-236W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Dört Çekirdek 2.00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-236W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Çekirdek 2.50 GHz BM: 3340	ECIPC4-236W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Dört Çekirdek 1,60 GHz BM: 6300	ECIPC4-236W-i510-10210
RAM [Sistem Belleği]	Intel® Core™ i7-7500U 2 Çekirdek 2,7 GHz BM: 3600	ECIPC4-236W-i710-7500
	Intel® Core™ i7-10510U Dört Çekirdek 1,78 GHz BM: 6870	ECIPC4-236W-i710-10510
SSD/mSATA/M.2 Depolama	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modelleri 8 GB'a yükseltilebilir, Core™ 7, 8. ve 10. nesil Modeller 16 GB'a kadar yükseltilebilir.)	
LAN / Ethernet	64 GB mSATA/M.2 SSD (512 GB'a yükseltilebilir)	
USB 3.0	GBE x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 Seri Port	x 2	
RS-485 Seri Port	x 1	
Video çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1	
Ses çıkışı	Hat Çıkışı x 1	
Dahili hoparlör	x 1	
Genişletme Yuvası	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]	
Kablosuz	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montaj tipi	Panel Montajı   VESA 75   VESA100   Stand	
Besleme gerilimi	Çift Besleme – Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C	
Ağırlık (kg)	7	
Gövde Malzemesi	Alüminyum Gövde Rengi : Siyah	
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65	
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum: Windows 10 Pro Desteklenen : Windows 10   Windows 11   linux	



Aldığınız her ECOIPC4 için sizin adınıza fidan dikiyoruz.



Full Time Efficiency Thanks To its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminum Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility



3 YEARS WARRANTY